

辛普森产品是可靠、高效、经济的集成系统，机组技术指标符合 GB2820、GB1105、YD/T502、ISO3046、ISO8525 以及 ISO9001 等国际和国家质量标准，并符合 ISO14001 国际环保标准。

机组型号	电压	相位	主用功率	备用功率
SP0275D-Y	230/400V	3	250kW/313kVA	275kW/344kVA

### 标准配置

#### 发动机

空气滤清器（干式）	带软管的排气法兰盘	钢结构底座油箱	燃油软管
燃油滤清器、润滑油滤清器	水箱（底座安装）	飞轮（SAE）和飞轮罩壳	启动马达
电磁阀	电瓶充电器	涡轮增压器	曲轴箱
启动电瓶	电子调速器	润滑油冷却器	齿轮传动的润滑油泵
电瓶连接线	减震垫	直流发电机（启动电瓶充电）	
冷却水泵	消音器（工业型）	断路器	

#### 发电机

无刷同步式  
耐热绝缘  
可调节的调压器  
电压频率  
电压调节电位器

#### ■ SAC3000 智能控制屏

- **LCD 数显仪表：** 三相相/线电压，三相电流，频率，三相视在功率，三相功率和总功率，（中英文菜单选择）三相无功功率和无总功率，三相功率因素，有功电度，无功电度，运行速度，油压，水温，速度传感器，电池电压，机组运行时间。
- **面板按键：** 自动/手动，测试，启动，停机/故障复位，灯测试/消声，参数设定，菜单翻页。
- **开关量输入：** 机组遥开信号，急停信号，高（水温/缸温）信号，低油压信号，低冷却液位信号（水冷机组可选）。
- **模拟量输入：** 机组低油压信号，高（水温/缸温）信号。
- **控制继电器输出：** 油门控制，启动控制，直流充电器励磁，机组正常运行，机组故障。
- **警报和停机保护：** 充电失败，高电压，低电压，超电流，低速，超速，低油压，高（水温/缸温），启动失败，急停，停机失败，备用报警/故障停机。
- **LED 指示：** 自动/手动运行，启动运行，停机/停机失败，消声，充电失败，启动失败，低油压，高（水温/缸温），超速故障，急停。
- **远程监控：** 选配 RS485 或 RS232 通讯口与 PC 通讯，实现远程监控。
- **防雷保护：（可选）** 现实对机组控制系统的保护。

### 可选配置

#### ■ 发动机

气动启动机  
外循环水热交换器  
远置式散热水箱

#### ■ 发电机

并车选件/辅料  
加热防潮除湿器  
加大散热量选件

#### ■ 电动转化装置

自动转换开关  
双重备用系统

#### ■ 防音型机组

ISO 集装箱  
薄钢板集装箱  
铝合金集装箱

#### ■ 控制面板

模拟输出  
并车/同步  
远程报警器



水套加热器  
油水分离器

降噪  
减震

远程通信系统  
RS232/RS485 接口和调制解调器

### 技术参数

■ 发动机		■ 发电机	
制造商.....	广西玉柴	制造商.....	上海马拉松
型号.....	YC6MK420-D30	型号.....	MP-250-4
缸数排列.....	6L	绝缘等级.....	H 级
缸径.....	123mm	波形失真.....	<5%
行程.....	145mm	防护等级.....	IP22
排量.....	10.34L	励磁.....	电压调整, 无刷
燃油耗油量.....	195g/kwh	电压调节器.....	SE350
机油耗油量.....	≤0.9g/kwh	额定电压.....	400 伏
压缩比.....	16.8:1	额定频率.....	50 赫兹
润滑油容量.....	28L	功率因数.....	0.8 (滞后)
润滑方式.....	压力、飞溅混合式		
吸气方式.....	增压中冷		
冷却系统.....	水冷		
启动方式.....	24V 电启动		
调速方式.....	电调		

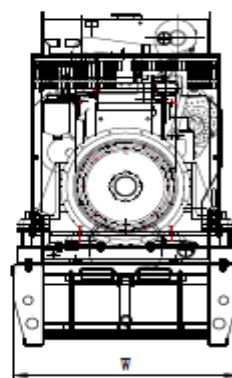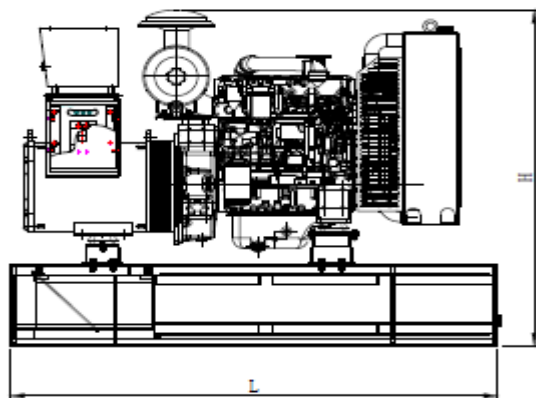

### 技术参数

长度(L): mm	宽度(W): mm	高度(H): mm	重量: kg
3000	1125	1918	2300